MITSUBISHI

NEW LINE UP 新商品ニュース

三菱トラクタ　GX370/400/460/510

力と知性。

パワーと操作性を兼ね備えた、“快力”新型GXトラクタ。

主変速と副変速が1本になった、簡単操作のe-shift[*1]。

レバー1本でスムーズ変速

知性。

ロータリ上昇と同時にPTOが自動停止、
PTOのクラッチ「連動」「独立」の
2モードを簡単切り替えできる。

多彩な作業にe-PTO[*2]

*1：V仕様　*2：U仕様



新型GX510には、排気量2505ccのZチャージエンジンを搭載。全域トルクアップで抜群の力強さを発揮し重負荷作業もしっかりこなします。低速トルクも確保し、頻繁なほ場移動にも抜群の機敏性を発揮します。

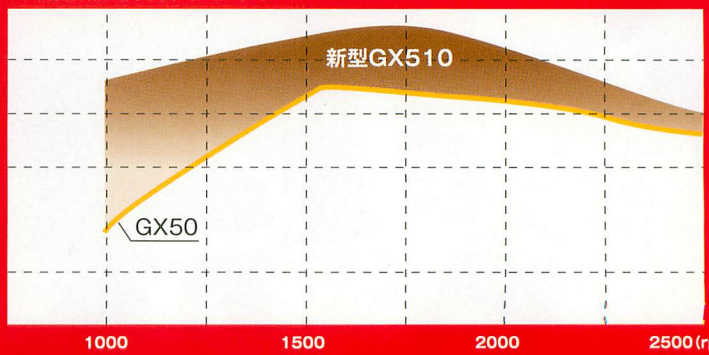

低振動・低騒音のZチャージ付新型エンジンを搭載*。

全域トルクアップ、抜群の力強さ

*GX510

■主要諸元表　三菱トラクタ　GX370/400/460/510

型式名				GX370	GX400	GX460	GX510
駆動方式				4輪駆動			
機体寸法	全長(mm)			3405			3520
	全幅(mm)			1510<1550>	1555	1560	
	全高(mm)			2375<2250>		2400<2275>	
	最低地上高(mm)			365			370
機体質量(kg)				1675<1890>	1690<1905>	1715<1930>	1860<2075>
エンジン	型式			S4L3-11A	S4L3-12A	S4L3-13A	S4Q2-T11A
	種類			水冷4サイクル4気筒ディーゼル			
	総排気量(L)			2.216			2.505
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)			27.2{37}/2600	29.4{40}/2600	33.8{46}/2600	37.5{51}/2600
	使用燃料			ディーゼル軽油			
	燃料タンク容量(L)			55			
	バッテリ			95D31R　12·64			
走行部	前輪タイヤ			8-18-4PR			8.3-20-4PR
	後輪タイヤ			12.4-28-4PR	13.6-26-4PR	13.6-28-4PR	
	軸距(mm)			1895			1985
	前輪軸距(mm)			1220			1250
	後輪軸距(mm)			1150～1645(6段)	1220～1575(5段)	1220～1715(6段)	
	クラッチ形式			乾式単板			
	ブレーキ形式			ディスク式(湿式)			
	かじ取方式			全油圧式パワーステアリング			
	変速方式			[ギヤ仕様]同期かみ合式・[e-shift仕様]パワーシフト式			
	変速段数			[ギヤ仕様]前進16段，後進16段·[e-shift仕様]前進24段，後進24段			
	走行速度(km/h)〔最高速度〕	ギヤ	前進	0.2～27.2〔29.7〕		0.2～25.3〔27.6〕	0.2～25.3〔29.7〕
			後進	0.2～22.7〔24.8〕		0.2～21.1〔23.0〕	0.2～21.1〔24.8〕
		e-shift	前進	0.2～25.8〔28.2〕		0.2～27.6〔30.1〕	0.2～27.6〔32.4〕
			後進	0.2～23.9〔26.1〕		0.2～23.1〔25.1〕	0.2～23.1〔27.0〕
	最小旋回半径(m)			2.7			2.9
PTO	標準PTO回転速度(rpm)			573～1328			
	逆転PTO回転速度(rpm)			867			
	軸寸法(mm)			JIS35(6スプライン)			
作業機昇降装置	制御方式			ポジションコントロール			
	装着方式			3点リンク　JIS1型			
最大揚力(N{kgf})				18650{1900}			

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。※〈　〉内の数値はキャビン仕様車です。※最高速度の数値はエンジン最高回転時です。

安全第一を願う三菱です。三菱トラクタは保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

元気に農業、楽しく農業。
応援します

JQA-2828
REGISTERED FIRM ISO 14001 JISQ 14001
JAB EMS Accreditation RE024

育てよう豊かな大地　楽しもう明日の農業

三菱農機株式会社
本　　社／島根県八束郡東出雲町大字揖屋町667-1
営業本部／東京都品川区西五反田1−5−1 五反田野村證券ビル
ホームページ http://www.mam.co.jp/

10　カタログNo.　CT2T0131　0810RE

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは、再生紙に環境にやさしい植物性大豆油インキで印刷しています。